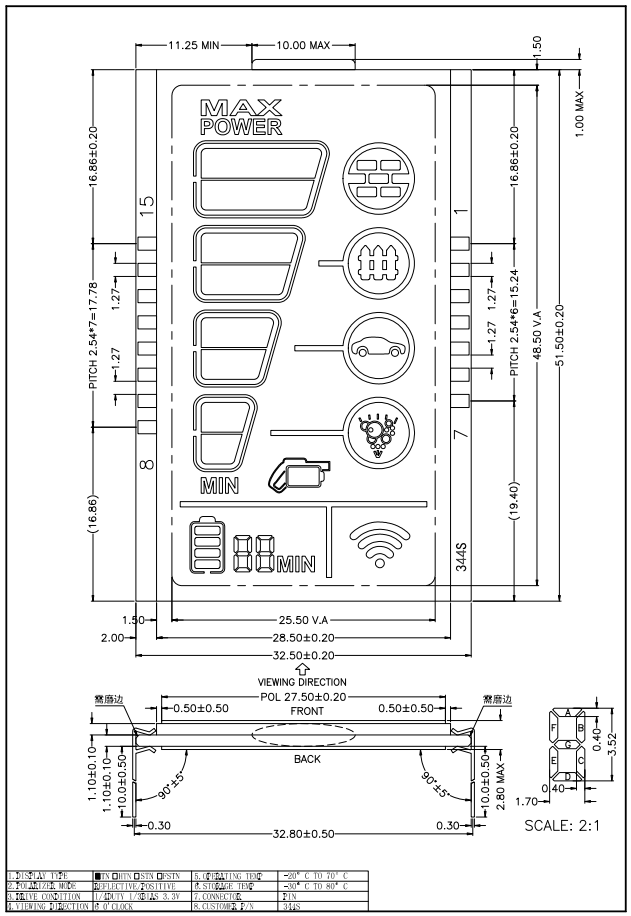

1. DISPLAY TYPE	■TN □HTN □STN □FSTN	5. OPERATING TEMP.	-20° C TO 70° C
2. POLARIZER MODE	■REFLECTIVE □POSITIVE	6. STORAGE TEMP.	-30° C TO 80° C
3. DRIVE CONDITION	1/4DUTY 1/5BIAS 3.3V	7. CONNECTOR	PIN
8. VIEWING DIRECTION	■ 6' CLOCK	8. CUSTOMER P/N	344S

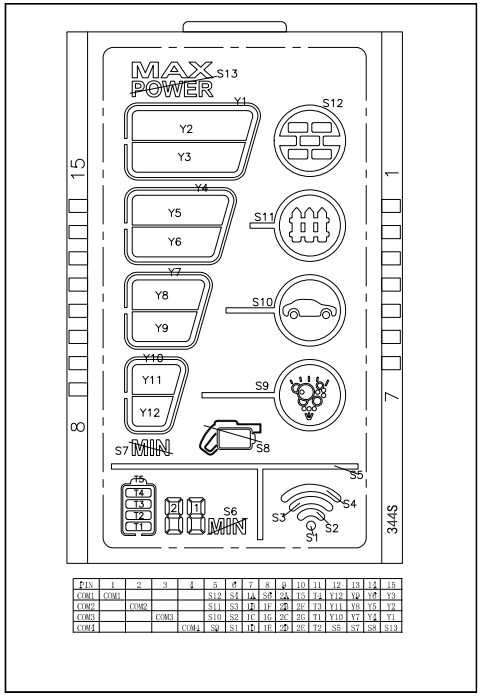
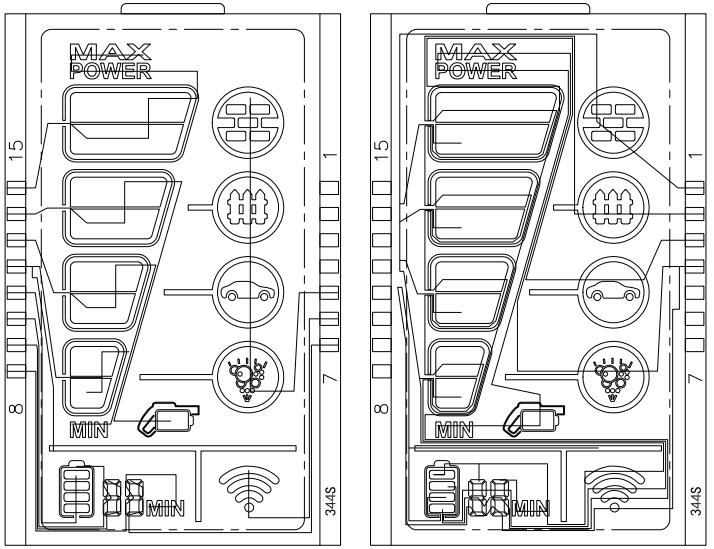
PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COM1	COM1				S12	S3	1A	1F	2A	T5	Y4	Y12	Y9	Y8	Y3
COM2		COM2			S11	S3	1B	1F	2B	T4	Y11	Y8	Y5	Y2	
COM3			COM3		S10	S2	1C	1G	2C	T3	Y10	Y7	Y4	Y1	
COM4				COM4	S9	S1	1D	1E	2D	T2	S5	S7	S8	S13