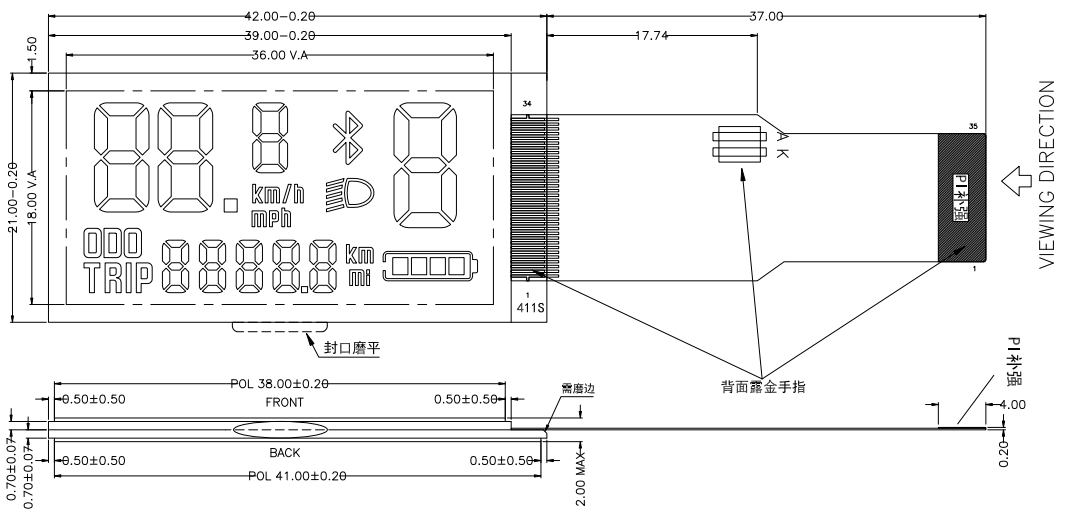

请注意：需做TN第三极小！

1.DISPLAY TYPE	■TN □HTN □STN □FSTN	5.OPERATING TEMP	-20° C TO 70° C
2.POLARIZER MODE	TRANSFLECTIVE/NEGATIVE	6.STORAGE TEMP	-30° C TO 80° C
3.DRIVE CONDITION	1/4DUTY 1/3BIAS 3.3V	7.CONNECTOR	FPC
4.VIEWING DIRECTION	3 O'CLOCK	8.CUSTOMER P/N	411S

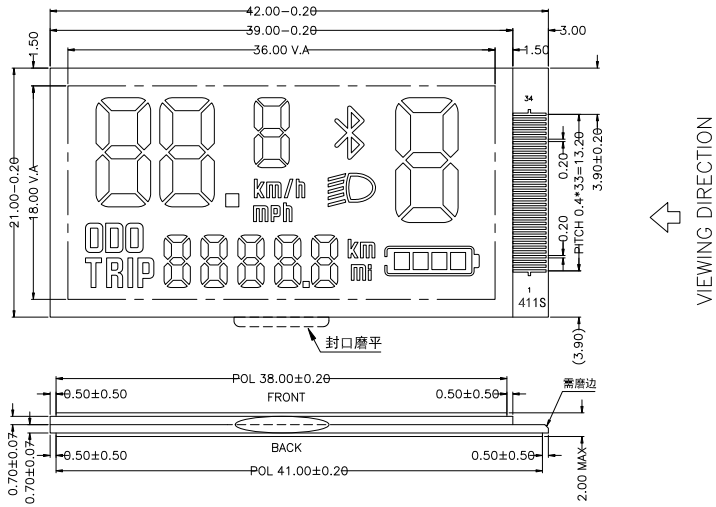

请注意：需做TN第三极小！

1.DISPLAY TYPE	■TN □HTN □STN □FSTN	5.OPERATING TEMP	-20° C TO 70° C
2.POLARIZER MODE	TRANSFLECTIVE/NEGATIVE	6.STORAGE TEMP	-30° C TO 80° C
3.DRIVE CONDITION	1/4DUTY 1/3BIAS 3.3V	7.CONNECTOR	FPC
4.VIEWING DIRECTION	3 O'CLOCK	8.CUSTOMER P/N	410S