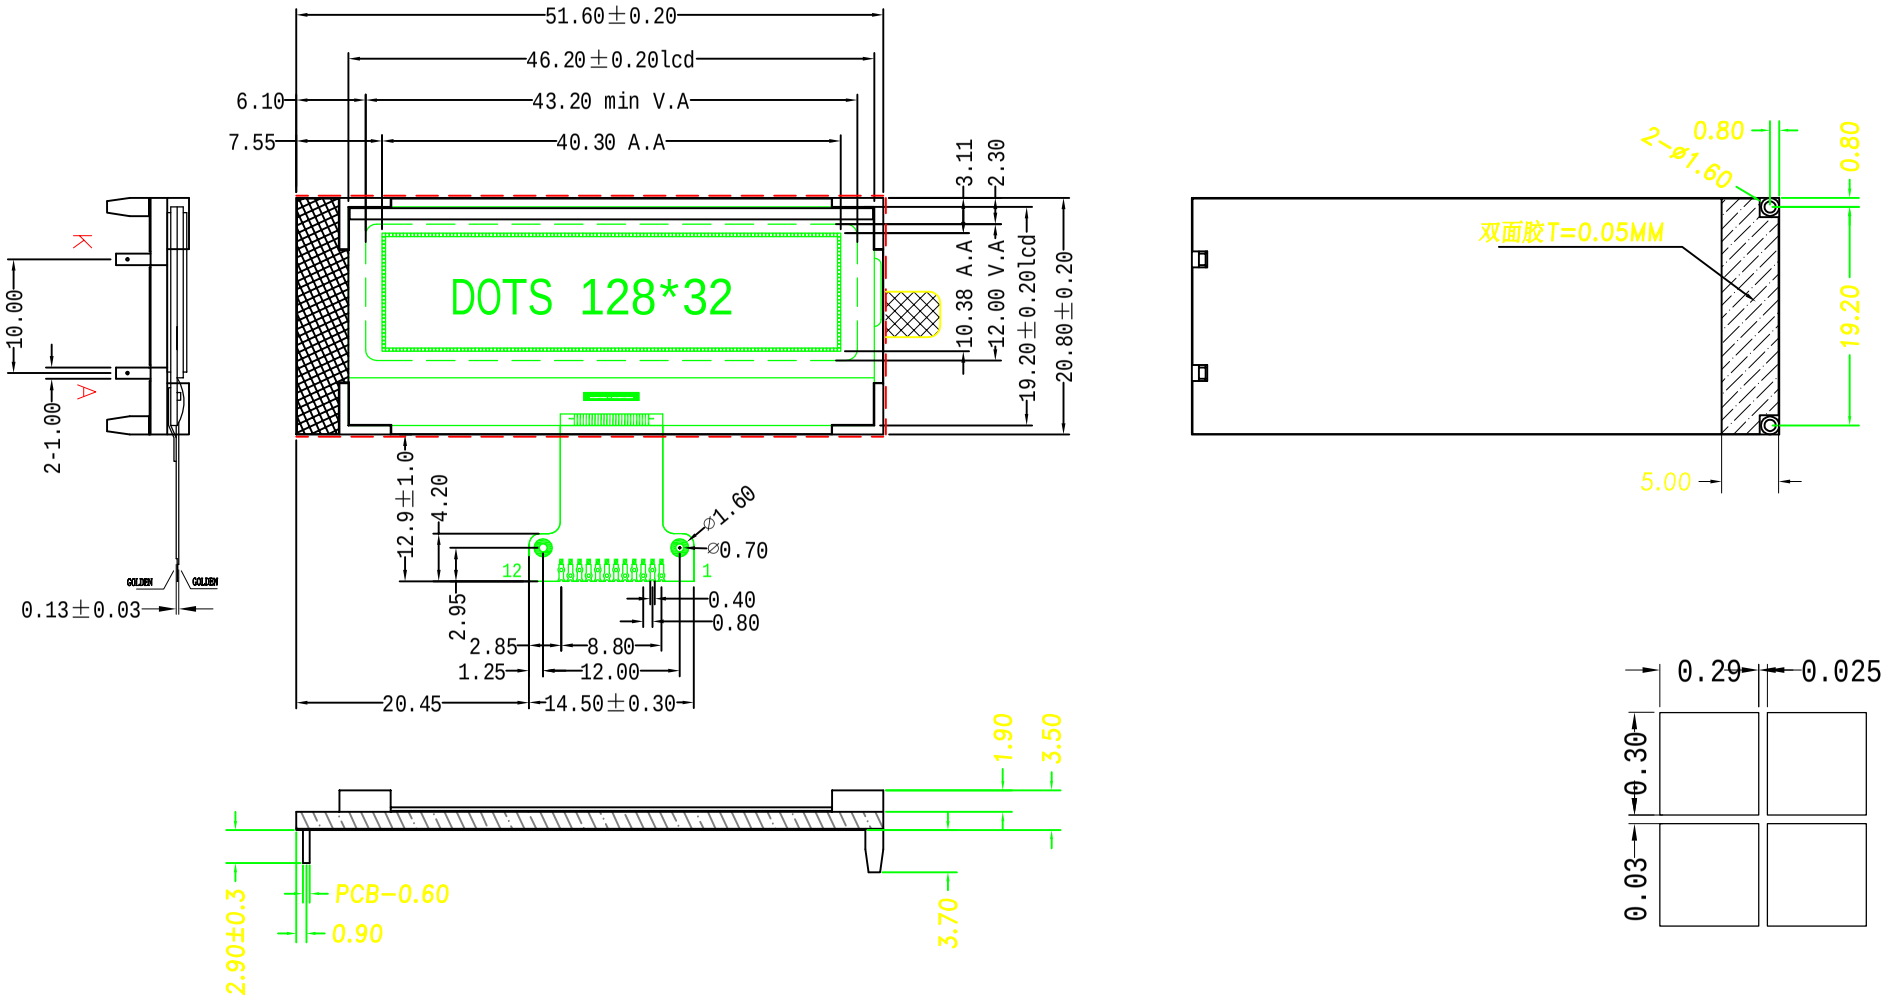

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN,POSITIVE
2. POLARIZER:POLARIZER: TRANSFLECTIVE
3. VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
4. DRIVING VOLTAGE: LCM:3.0V,LCD:8.7V
5. DRIVE METHOD: 1/33 DUTY, 1/6 BIAS
6. OPERATING TEMP: -20°C TO +70°C
7. STORAGE TEMP: -30°C TO +80°C
8. CONNECTORS: COG (ST7567)
9. UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.20
10. BACKLIGHT: 3.0V, WHITE

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYMBOL	CSB	RST	A0	SCL(D6)	SDA(D7)	VDD	VSS	VO	XVO	VG	NC	NC

NO.	修改记录	日期			南京罗姆液晶显示技术有限公司			
1								
2			单位	mm	图纸名	WYM12832K9G		
3			比例	1:1	图纸类别	外形尺寸图		
4			页面	1/1	设计		日期	2018.05.02